

DG

®

德基机械

D&G MACHINERY

德基科技控股有限公司全资子公司
股票代码 **01301.HK**



DGCompact

CSC集装箱国际适航认证铭牌
国际集装箱安全公约



德基机械成立于1999年，香港上市公司**德基科技控股有限公司**（股票代码01301.HK）全资子公司，作为高科技和环保再生沥青混合料搅拌设备的领先制造商和服务商，**德基机械**提供全系列沥青混合料搅拌设备，从常规式，集装箱式，移动式，到再生料添加比例15-80%多种形式的沥青混合料再生设备，年生产能力达到80套以上。**德基机械**自2017年起连续三年位列全球100强（中国本土50+）工程机械制造商。

产品设计满足不同地域客户的技术要求。热效率高是德基产品价值所在，筛分性能和计量精度从未降低。每日设备运行需更改混合料配方的情况下，仍保证每种类型沥青混合料搅拌设备生产稳定性。

德基机械坚持成本效益，环保，可靠，安全，持久创新和追求卓越原则。**德基机械**沥青混合料搅拌设备已获CE认证和CU-TR认证。自1999年，超过600套**德基机械**沥青混合料搅拌设备已经在全球各地完成安装，其中超过120套服务于澳大利亚，俄罗斯，哈萨克斯坦，土库曼斯坦，印度，马来西亚，泰国，香港，沙特，阿联酋，巴林，巴基斯坦，孟加拉，阿尔及利亚，肯尼亚，安哥拉，埃塞俄比亚，莫桑比克，塞拉利昂，塞内加尔，尼日尔，刚果布，卢旺达等海外国家。

参考工程

■ 胶州湾大桥	中国
■ 杭州湾大桥	中国
■ M8联邦公路 - 霍尔莫戈雷公路	俄罗斯
■ P-21 科拉公路	俄罗斯
■ 黄金四边公路金奈部分	印度
■ 阳光海岸布鲁斯公路 (A1)	澳大利亚
■ 港珠澳大桥香港过境设施	香港
■ 中巴经济走廊公路项目	巴基斯坦
■ 京藏高速公路	中国
■ 京港澳高速公路	中国

得益于**德基机械**富有创造力的研发团队和经验丰富的服务工程师，以及遍布世界范围的沥青混合料领域专业销售网络，德基机械致力于提供客户定制化、经济型沥青混合料搅拌设备一站式解决方案。





为使客户运输成本最低化，**DGCompact** 系列沥青混合料搅拌设备对海运集装箱的结构进行精确选择和专业配置，使其设计完全融入**德基机械**沥青搅拌设备的核心功能，以确保真正高水准生产能力和省心省力保养。所有集装箱结构均有集装箱国际适航认证铭牌（安全集装箱国际公约批准）可用于船舶、铁路或卡车运输中。**DGCompact** 系列沥青搅拌设备从**德基机械**工厂出厂，到安装和搬迁，整个过程都变得更加简单快捷。

-全球认可- Global Recognition



ISO 9001

职业健康安全管理体系认证证书



ISO 14001

环境管理体系认证证书



OHSAS 18001

职业健康安全管理体系认证证书




德基机械是中国首家
通过欧盟**C.E.**认证的
沥青混合料搅拌设备生产商



俄罗斯和哈萨克斯坦
海关联盟**CU-TR**认证证书

D&G Machinery 环球市场

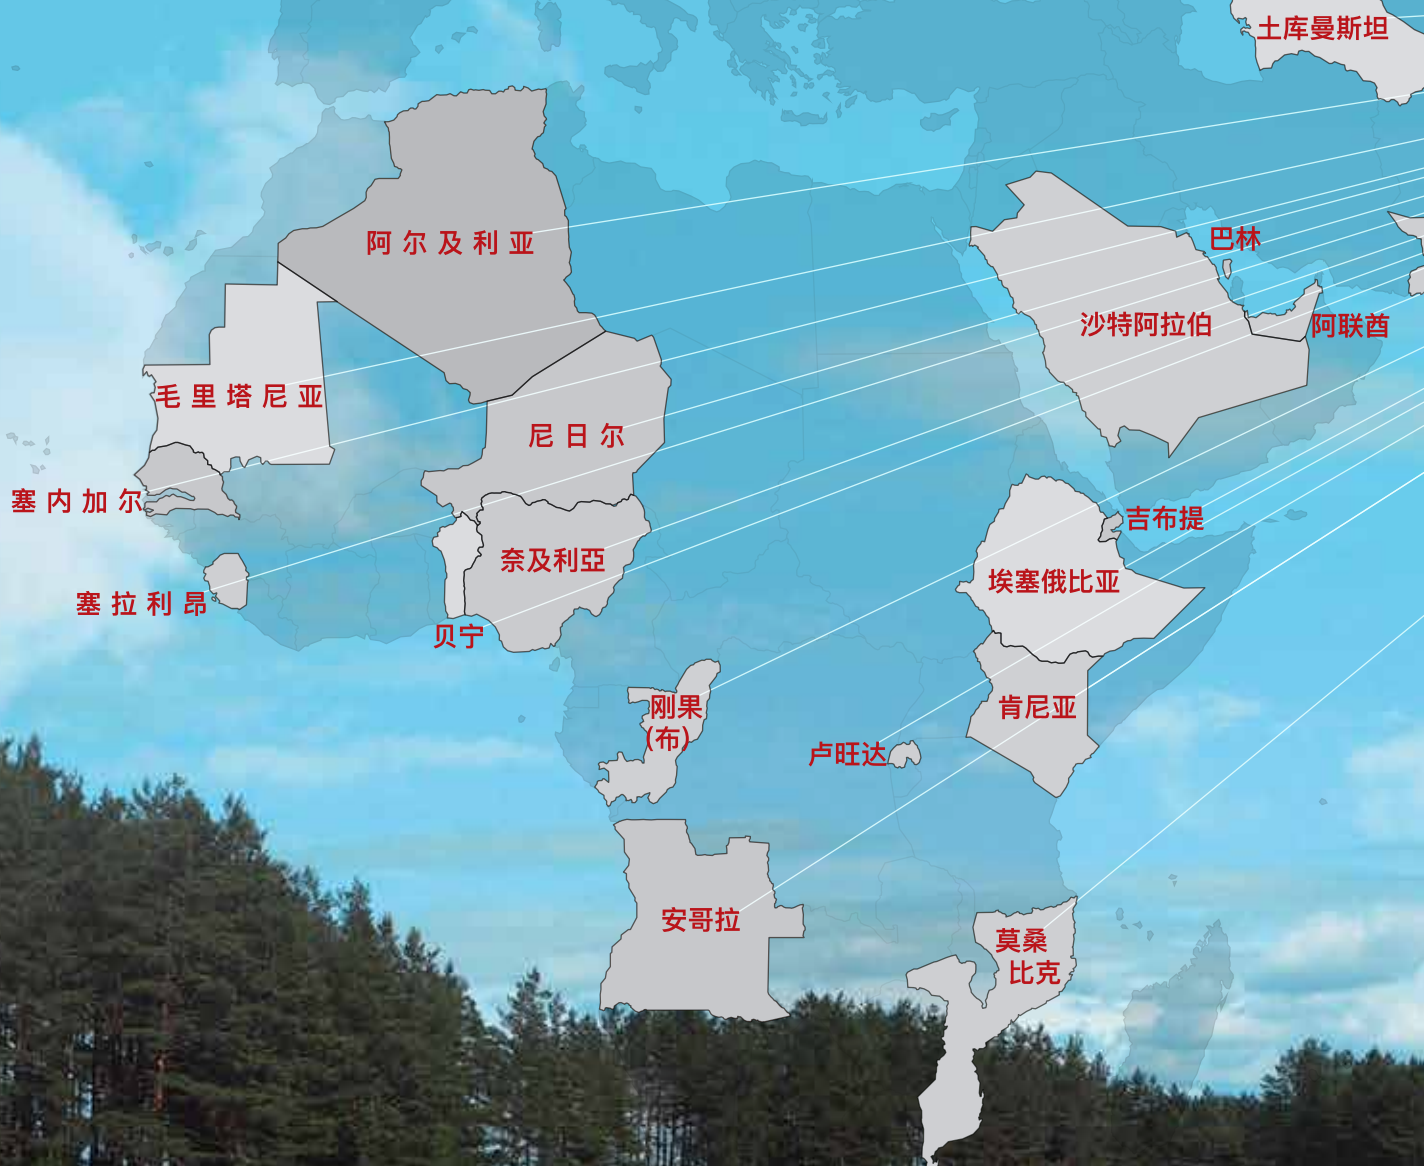



俄罗斯

哈萨克斯坦

蒙古



中国

巴基斯坦

印度

孟加拉

缅甸

泰国

香港

文莱

马来西亚

澳大利亚

结构



拌合楼系统




成品仓系统




全自动生产管理控制系统



沥青贮存与加热系统

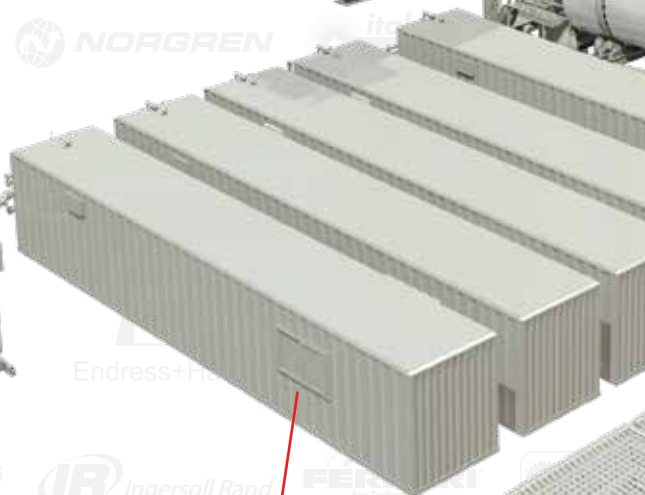

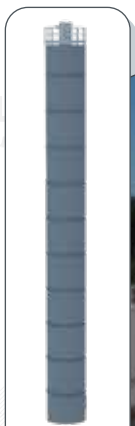

● 粉料系统



● 除尘系统



● 干燥加热系统



● 冷料仓系统



DG2000T220AC
哈萨克斯坦



DG2500T220AC
俄罗斯



DG2500T220AC
俄罗斯



DG2500T220AC
俄罗斯



DG2500T220AC
俄罗斯

DuPont™
NOMEX

SKF

Comp

DX
TS

DuPont™
NOMEX

DX
TS

DuPont™
NOMEX

SKF

Comp

优点

集装箱化的沥青搅拌设备组件 → 最低运输成本



模块化和预接线设备设计
→ 降低安装费用



钢底座设计 → 无土建基础要求



除尘系统 → 低排放



一流品牌部件
→ 提高耐久性
→ 低故障率保障



间歇式沥青混合料搅拌设备

型号	DG2000T220AC	DG2500T220AC	DG3000T250AC
额定产量	180 t/h	200 t/h	240 t/h
精确温度控制	$\leq 5^{\circ}\text{C}$	$\leq 5^{\circ}\text{C}$	$\leq 5^{\circ}\text{C}$
除尘效率	$\leq 20 \text{ mg/Nm}^3$	$\leq 20 \text{ mg/Nm}^3$	$\leq 20 \text{ mg/Nm}^3$
筛分等级 / 筛网层数	Grade 5 / 6	Grade 5 / 6	Grade 5 / 6
热仓容积	21 m ³	40 m ³	40 m ³
拌锅容量	2000 kg	2500 kg	3000 kg
干燥滚筒直径	Ø 2200 mm	Ø 2200 mm	Ø 2500 mm
干燥滚筒长度	9 m	9 m	9 m
装机功率 (约)	500 kW	530 kW	630 kW
搅拌锅驱动	双卧轴 / 齿轮电机		
称量精度	依据 JT / GB / CE 标准设置		
控制室	 德基飞越系统工业计算机 + PLC / 打印机 / 空调 德基飞越云诊断系统		
环保参数	烟气含尘量 $\leq 20 \text{ mg/Nm}^3$, 林格曼黑度一级, 控制室内噪音 $\leq 70\text{dB}$		



热拌沥青再生设备

型号	L15	再生环	SR190 (再生滚筒)
产量	15 - 25 t/h	15 - 85 t/h	60 - 115 t/h
再生料添加比例 %	15 - 30 %	15 - 35 %	up to 30 - 60 %
再生料预筛分	60 × 60 mm	60 × 60 mm	60 × 60 mm
再生料称量精度	≤± 0.3%	≤± 0.3%	≤± 0.3%
装机功率 (约)	40 kW	50 kW	150 kW
控制室	dgleap 德基飞越系统 计算机 + PLC		





®

德基机械**D&G MACHINERY****区域销售****东部(上海) (21) 5830 3082****南部(广州) (20) 3887 0070****西南部(成都) (28) 6150 5837 / 6129 0580****北部(北京) (10) 8151 6910****产品免费咨询热线****手机 400-883-1881****固话 800-810-1881****info@dgmachinery.com**
www.dgmachinery.com

*设备参数仅供参考，德基机械保留在制造，设计，改进过程进行变更的权利，恕不另行通知。

© D&G MACHINERY. All Rights Reserved. BKT134_DG_0920.500p

